LOUBAT FERMETURES

votre confort tout simplement !

FABRICATION FRANÇAISE

Eligible
Crédit d'impôts
* suivant la loi de finance en cours

nouveau
La gamme VB PVC évolue

volets battants

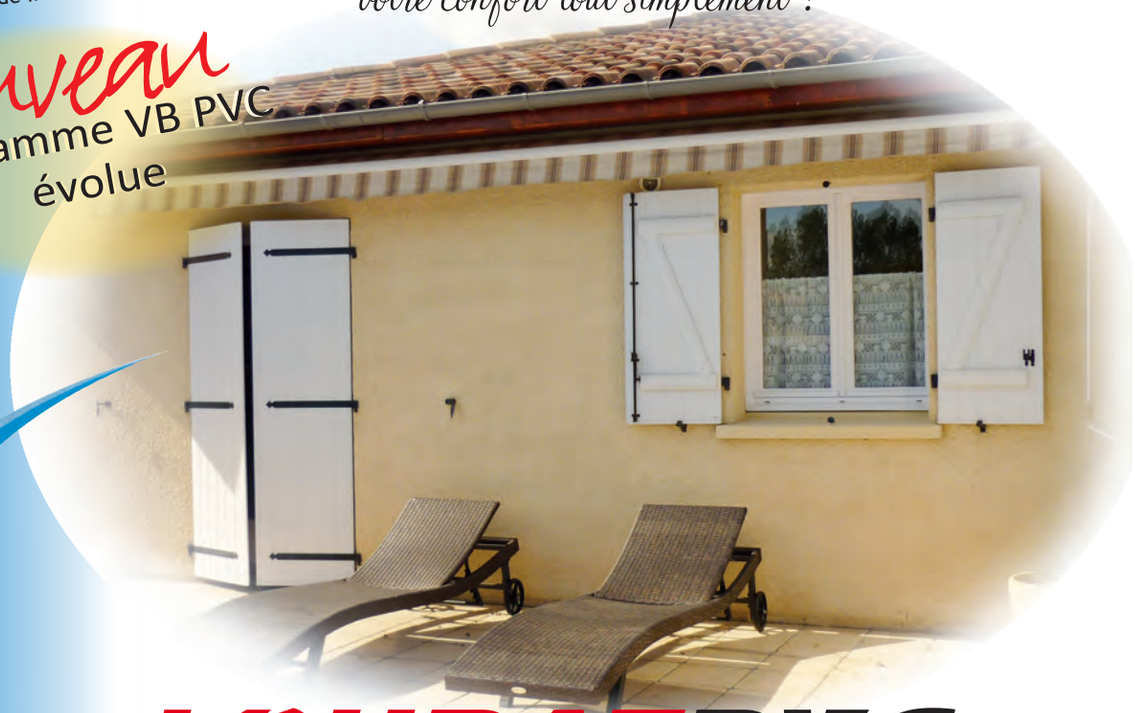

LOUBATPVC

Le VB PVC 28 mm issu du service développement LOUBAT

le + prescripteur

Un produit de professionnel pour une clientèle exigente

le + installateur

Un produit robuste

le + utilisateur

Un produit donnant droit au crédit d'impôts

CE
EN 13659

LOUBAT *votre partenaire pour l'avenir*

volets battants

LOUBATPVC

UN RAPPORT QUALITE PRIX EXCEPTIONNEL

Le + Qualité

- Panneau de 28 mm.
- Pentures 4 mm diamètre 18 et contre pentures 4 mm.
- Quincaillerie Aluminium.
- Clip gond pour éviter le dégondage du volet.



- Renforts acier pour les grandes hauteurs, à partir de 1600 mm.
- Battement central esthétique.
- Augmentation du poids de 10 % (10.5 Kg/m²).
- Qualité du PVC : première extrusion.



- **Tenue au vent classe 6.**
  (meilleure classe possible).
- Totalement sur mesure.
- Matière CALCIUM DE ZINC (Sans plomb).
- Serrure carénée en option.

- Cintrage en usine. *
  (pour la valeur de la flèche MAXIMUM, nous consulter).
- 1 couleur : Blanc (beige et gris dispo en 24mm)

Le + Économie

- Grand choix d'accessoires sans plus value.
- Éligible au crédit d'impôt (suivant la loi de de finances en cours et selon les dimensions)
- Aucun entretien.
- Excellente résistance dans le temps.

Eligible
Crédit d'impôts

ÉCONOMIE

PERFORMANCE THERMIQUE

Perméabilité à l'air $\Delta R = 0.23\ m^2.K/W$ (CLASSE 3)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

volets battants



Coupe droite



U de coiffage périphérique avec coupe droite aux angles. Largeur 31mm U compris. (Nota : U de coiffage haut non collé)



Barres de 80 x 26 mm rainurées, fixées avec les pentures par vis TORX.

Pannetons en aluminium noir ou blanc.

Echarpe de 80 x 18 mm rainurée.



Profil Battement U.

Poignée et support poignée espagnolette en aluminium noir ou blanc.

Espagnolette réglable «Océane» en aluminium noir ou blanc.

Coulisseaux en polyamide noir ou blanc.



Profil PVC épaisseur 28 mm
Pas de lame 100.

- Pentures 40 x 4 mm Ø 18 Contre-pentures 40 x 4 en aluminium noir ou blanc.
- avec déport du noeud de 49 mm.
- 2 pentures jusqu'à 1599 mm. (hauteur finie du VB LOUBATPVC)
- 3 pentures à partir de 1600 mm. (hauteur finie du VB LOUBATPVC)
- Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.
- Rondelle de callage PVC Ø 18
- Pentures spéciales (déport, coudage) pour rénovation (en option)

volets battants

TEINTES DISPONIBLES *

28 mm

nouveau

Blanc

Blanc équivalent 9010

24 mm

Beige

Gris

** Les coloris présentés ne sont qu'approximatifs, le procédé d'impression de ce document ne permettant pas de restituer fidèlement les teintes.*

CONFIGURATIONS

Possibilité cintrage
sur chantier ou usine

Avec barres, écharpe et pentures blanches ou noires

Avec barres seules et pentures blanches ou noires

Sans barre ni écharpe avec pentures blanches ou noires

Sans barre ni écharpe avec contre-pentures blanches ou noires

ACCESSOIRES STANDARDS

Gond à scellement chimique avec ou sans tamis

Arrêt marseillais polyamide + butée

Espagnolette ronde

Butée haute et basse

Support entrebailleur

ACCESSOIRES OPTION

Gond maille de bois

Gond à sceller

Gond sur platine

Serrure 3 points carénée

Douille rénovation

Rondelle callage

Crochet crémaillère

Verrou SDO (ferrage noir)

Verrouille volet

Verrou baillonnette

DIMENSIONS MAXI PRÉCONISÉES EN MM

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeurs	900	1800	2100	2400
Hauteurs	2400	2400	2400	2400

"Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler"

RELEVÉS DE MESURES (VU INTÉRIEUR)

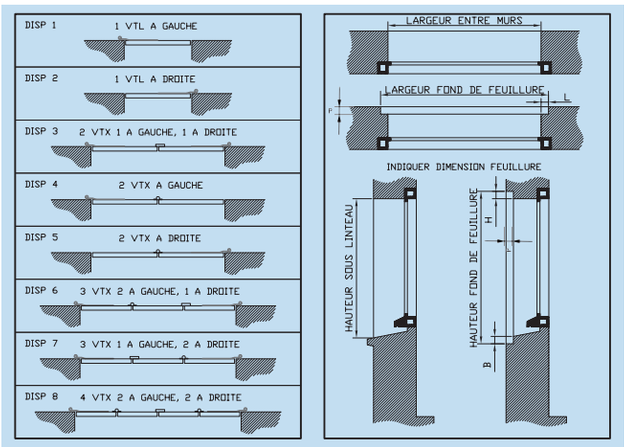

FAITES CONFIANCE A VOTRE SPECIALISTE

Sous réserve d'erreurs typographiques. Suggestion de présentation. Photo non contractuelle. Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler.

Z.I.Rossignol - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot - Tél. : 05 53 01 00 59 - Fax : 05 53 01 24 82 - Site internet : www.loubat-fermetures.fr
S.AS. au capital de 1 280 000 euros - SIRET : 916 680 093 00017 - R.C.S. : Villeneuve-sur-Lot 916 680 093 - N T.V.A. Intracommunautaire : FR 81 916 680 093

04/2015